
Numéro d'article: 81670300 Impression possible

Caisse à poisson 20 kg - 800 x 450 x H 190 mm - avec trous d'écoulement





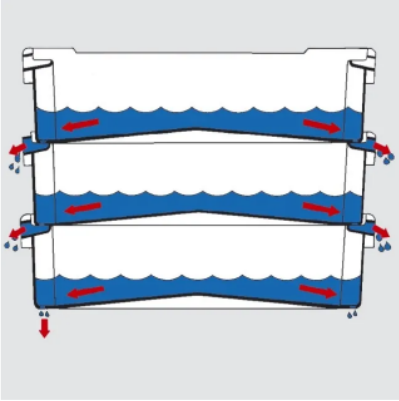

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	800 × 450 × 190 mm
Dimensions internes (L x L x H)	645 × 400 × 180 mm
Volume (l)	35 Litre
Poignées	Ouvertes
Parois laterales	Fermées
Numéro d'article	81670300
Poids (kg)	2,6 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Bleu
Fond	Fond structuré pour drainage vers l

Propriétés

- **Avec fond incliné et évacuation d'eau.**
- **Les caisses à poisson sont gerbables et emboîtables.**
- **Muni d'une flèche de marquage servant de repère optique lors du gerbage et l'emboîtement.**
- **Le système d'emboîtement des caisses à poisson permet une économie de place de 65%.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp

Description

Caisse à poissons avec des trous de drainage de dimensions 800 x 450 x H190 mm. Pour un stockage et une distribution sûrs et hygiéniques du poisson frais. La caisse à poissons est équipée d'un système de drainage. Les trous de drainage sont situés dans le fond fermé aux quatre coins, permettant l'évacuation de l'eau de fonte et du mucus, évitant ainsi qu'ils n'atteignent la caisse à poissons en dessous. Cela garantit une qualité, une fraîcheur et une couleur optimales du poisson.
La caisse à poissons empilable et emboîtable est fabriquée en plastique apte au contact alimentaire. L'emboîtement des caisses à poissons vides permet d'obtenir jusqu'à 73 % d'économie d'espace. Des marquages fléchés sur le bord supérieur de la caisse à poissons indiquent comment elle peut être emboîtée. La caisse a une capacité de 35 litres et une capacité de charge de 20 kg. Les caisses à poissons sont équipées d'une disposition pour les transpondeurs. Des puces RFID sont disponibles sur demande. Pour plus d'informations sur ces transpondeurs, veuillez contacter nos spécialistes produits.

Articles alternatifs



83640300



A-89007-RVS-VI

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp