
Numéro d'article: 87035241.DUOL1 Impression possible

Palette en plastique TC3-DUO ECO - 2000 x 1000 mm - avec rebords de 7 mm tout autour - 3 semelles





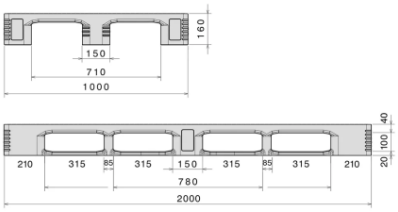

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	2000 × 1000 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	PEHD régénéré
Numéro d'article	87035241.DUOL1
Poids (kg)	38 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	7500 kg
Hauteur de bord	7 mm

Propriétés

- **Palette grand format en plastique dimensions 2000 x 1000 x H 160 mm**
- **Réalisée en ECO-regranulat, particulièrement résistante aux chocs et durable**
- **Convient aux articles non alimentaires et aux denrées alimentaires emballées**
- **La TC3-DUO ECO est basée sur la palette TC3 ECO, avec rebords relevés de 7 mm tout autour (alternative : sans rebords)**
- **Dans cette version, deux palettes de type TC3 ECO sont soudées durablement entre elles**
- **La palette TC3-DUO est équipée de 3 semelles dans le sens longitudinal**
- **Particulièrement solide et robuste, donc la solution idéale pour les charges grand format**
- **Les semelles TC3 sont biseautées des deux côtés pour une manutention sans problème avec des transpalettes**
- **Les rebords relevés autour de la TC3 empêchent la charge de glisser et évitent que les palettes vides ne se déplacent entre elles**
- **La palette TC3 est renforcée grâce à une liaison inclinée entre les semelles et les plots**
- **La casse à ces points sensibles est ainsi réduite au minimum**
- **La charge dynamique indiquée est basée sur une charge uniformément répartie et une position large des fourches du chariot élévateur**

Description

Palette grand format en plastique (2000 x 1000 x H 160 mm) type TC3-DUO ECO en ECO-regranulat robuste. Basée sur deux palettes de type TC3 ECO, qui sont sciées puis soudées durablement entre elles. Version avec 3 semelles dans le sens longitudinal, dessous avec plots et semelles fermées. Avec rebords relevés tout autour (7 mm). La charge statique est de 7500 kg et la charge dynamique de 1250 kg. Charge dynamique maximale de 1250 kg avec charge uniformément répartie et position large des fourches du chariot élévateur. Également disponible en version sans rebords sur le plateau supérieur. Diverses organisations utilisent des palettes DUO à leur entière satisfaction.

Général

Les dimensions des palettes sur mesure sont adaptées autant que possible aux souhaits du client. Toutefois, la construction existante de la palette est déterminante pour les opérations de soudage. Il est donc possible que les dimensions réalisables varient de quelques centimètres.

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp


Articles alternatifs



87035841



87035841.DUO



83335202



87035241

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp