
Numéro d'article: 4429.400.502 Impression possible

Caisse-palette MaxiLog - 1200 x 1000 x H 760 mm - perforée - 4 pieds - gris





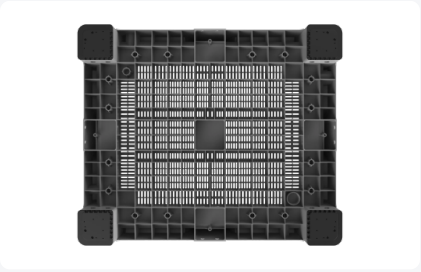

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 760 mm
Dimensions internes (L x L x H)	1108 × 908 × 574 mm
Volume (l)	610 Litre
Parois laterales	Perforé, plat
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	4429.400.502
Poids (kg)	30,9 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Fond	Perforé, renforcé
Numéro d'Article Européen	7424912890871
Code couleur	RAL 7040
Capacité de charge maximale par boîte	450 kg
Charge maximale de gerbage statique	4500 kg
Charge maximale de gerbage dynamique	900 kg
Quantité par palette	4

Propriétés

- **Caisse-palette MaxiLog entièrement perforée 1200 × 1000 × H760 mm - capacité : 610 litres**
- **Pour une bonne aération des produits frais - également pour le drainage**
- **Version sur 4 pieds**
- **Perforations arrondies à l'intérieur afin d'éviter d'endommager les produits**
- **Surfaces lisses, faciles à nettoyer**
- **Fabriquée en PEHD vierge, donc particulièrement résistante aux chocs et aux impacts**
- **Convient au contact direct avec des denrées alimentaires non emballées**
- **Avec un raccord de vidange 1" sur un petit côté et un grand côté**
- **Avec un raccord de vidange 2" sur un petit côté et un grand côté**
- **Options : couvercle - pieds séparés - pince porte-étiquette - anneaux de levage - housse de protection**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp

Description

Caisse-palette MaxiLog perforée en plastique (1200 × 1000 × H760 mm - 670 litres). Caisse-palette en plastique apte au contact alimentaire sur quatre pieds, avec parois latérales et fond perforés. Les perforations assurent une bonne aération des produits frais et permettent l’évacuation de l’humidité et de la condensation.

Accessoires assortis



99.BA-CLI351



4410.820.502



4436.040.093



99.CVSH.1210



IK0000970

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be/wp