
Numéro d'article: 83200801 Impression possible

Demi-palette Europe CR2 - 800 x 600 mm - avec rebords relevés de 7 mm - 3 semelles - grise





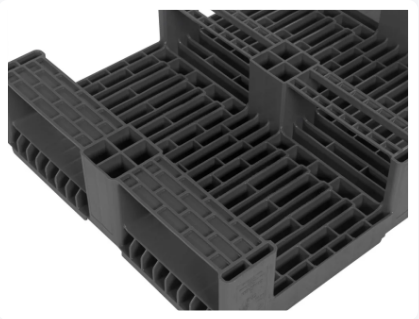

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	800 × 605 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	500 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83200801
Poids (kg)	7,5 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	2000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Quantité par palette	30

Propriétés

- **La palette CR2 est une palette plastique medium au format demi-Europe (800 x 600 mm)**
- **Idéale pour la logistique générale sur palettes dans le commerce de détail, le commerce de gros et le secteur automobile. Non adaptée à la logistique automatisée**
- **Le poids de la palette CR2 n'est que de 7,5 kg - elle est donc très facile à manipuler. Particulièrement appréciée dans le commerce et l'approvisionnement**
- **La largeur d'entrée sur le petit côté est de 555 mm ; la palette est donc à entrée 4 voies**
- **Le dessus du plateau ainsi que la face inférieure des semelles sont dotés d'une structure type « LEGO » - pour le centrage des palettes CR2 entre elles lors de l'empilage**
- **Adaptée au contact direct avec les denrées alimentaires**
- **Marquage, logos ou numérotation sur demande ; emplacement à convenir**
- **Options : couvercle de palette - codes QR et codes-barres - version sans rebords - avec rebords de 7 mm ou 22 mm sur le plateau**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Description

La CR2 est une demi-palette Europe (800 x 605 mm) destinée à des applications medium. Elle convient parfaitement à une logistique sur palettes légère à semi-lourde, partout où aucun système automatisé n'est utilisé. Grâce à son faible poids à vide de seulement 7,5 kg, la palette est particulièrement facile à manipuler. Les 3 semelles se situent sur le petit côté, c'est-à-dire transversalement. Malgré cela, la largeur d'entrée sur le petit côté reste suffisante (555 mm), ce qui permet l'utilisation de transpalettes manuels sans problème. Le plateau de la palette CR2 est doté d'une structure en relief afin de limiter le glissement de la charge. Les palettes CR2 vides sont en outre parfaitement centrées grâce aux rebords relevés et à la structure type « LEGO » présente à la fois sur le plateau et sur la face inférieure des semelles. Les palettes CR2 s'empilent ainsi proprement.
La palette CR2 avec rebords de 7 mm est conçue pour un transport efficace de bacs empilables au format Euronorm. Pour un centrage supplémentaire d'une unité de charge complète avec bacs empilables, nous proposons un couvercle de palette 800 x 600 mm.

Accessoires assortis



99.60600

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be