


Numéro d'article: 83190800.DUO.B

Impression possible



Palette en plastique CS1-DUO - 1600 x 1200 mm - sans rebords - 5 semelles

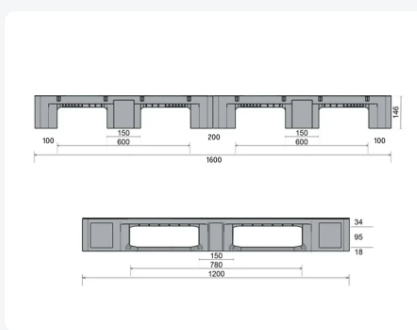

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1600 × 1200 × 146 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83190800.DUO.B
Poids (kg)	24,6 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm

Propriétés

Palette grand format en plastique dimensions 1600 x 1200 x H 146 mm

Fabriquée en PEHD vierge de haute qualité ; exceptionnellement résistant aux chocs et durable.

Convient au contact direct avec les aliments et à une utilisation en conditions de congélation.

La CS1-DUO est basée sur la palette CS1, sans rebords relevés tout autour (alternative : avec rebords 7mm)

Dans cette version, deux palettes de type CS1 sont soudées durablement entre elles

La palette CS1-DUO est équipée de 5 semelles

Particulièrement solide et robuste, donc la solution idéale pour les charges grand format

Les semelles CS1 sont biseautées des deux côtés pour une manutention sans problème avec des transpalettes

La conception sans rebords évite d'endommager ou de faire tomber les produits de grande taille, tels que les feuilles, les panneaux et les découpes de carton dans l'industrie de l'emballage.

La palette CS1 est renforcée grâce à une liaison inclinée entre les semelles et les plots

La casse à ces points sensibles est ainsi réduite au minimum

La charge dynamique indiquée est basée sur une charge uniformément répartie et une position large des fourches du chariot élévateur

Description

Palette en plastique grand format (1600 x 1200 x H 146 mm), modèle CS1-DUO, fabriquée en PE-HD vierge de haute qualité. Cette palette est constituée de deux palettes CS1 soudées ensemble de manière permanente. Elle est dotée de 5 semelles ; la face inférieure présente des plots et des semelles ouvertes (nervurées). Le plateau supérieur est conçu sans rebord. La capacité de charge statique est de 5000 kg ; la capacité de charge dynamique est de 1000 kg. La charge dynamique maximale de 1000 kg s'applique aux charges uniformément réparties avec un écartement important des fourches du chariot élévateur. Également disponible en version avec un rebord de 7 mm sur le plateau supérieur. Diverses organisations, notamment dans le secteur de l'emballage, utilisent ces palettes grand format avec une grande satisfaction.

Généralités

Les dimensions des palettes sont adaptées autant que possible aux exigences du client. Toutefois, la structure existante de la palette conditionne le procédé de soudage. Par conséquent, les dimensions réalisables peuvent varier de quelques centimètres.



Articles alternatifs



83520861.DUOB2



83102216.DUO