


Numéro d'article: 83525861.DUO

Impression possible



Palette en plastique E3-DUO ECO - 2000 x 1000 mm - avec rebords de 5 mm tout autour - 3 semelles - renforcée

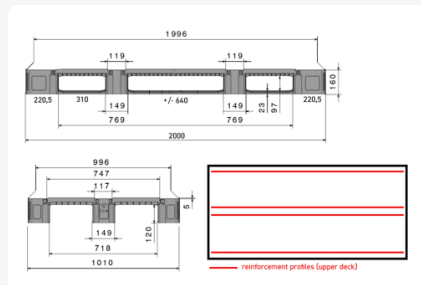

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	2000 x 1000 x 160 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83525861.DUO
Poids (kg)	40 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	7500 kg
Hauteur de bord	5 mm

Propriétés

Palette grand format en plastique dimensions 2000 x 1000 x H 160 mm

Réalisée en ECO-regranulat, particulièrement résistante aux chocs et durable

Convient aux articles non alimentaires et aux denrées alimentaires emballées

La E3-DUO ECO est basée sur la palette E3 ECO, avec rebords relevés de 5 mm tout autour (alternative : sans rebords)

Dans cette version, deux palettes de type E3 ECO sont soudées durablement entre elles

La palette E3-DUO est équipée de 3 semelles longitudinales

Le plateau est en plus renforcé par 3 profils de renfort intégrés dans le sens longitudinal ; version résistante à la corrosion

Particulièrement solide et robuste, donc la solution idéale pour les charges grand format

La technologie RFID peut être intégrée sans problème à la palette, même ultérieurement. Le support de tag RFID offre une protection durable contre les influences externes

Les semelles E3 sont biseautées des deux côtés pour une manutention sans problème avec des transpalettes

Les rebords relevés autour de la E3 empêchent la charge de glisser et évitent que les palettes vides ne se déplacent entre elles

La palette E3 est renforcée grâce à une liaison inclinée entre les semelles et les plots

La casse à ces points sensibles est ainsi réduite au minimum

La charge dynamique indiquée est basée sur une charge uniformément répartie et une position large des fourches du chariot élévateur

Description

Palette grand format en plastique (2000 x 1010 x H 160 mm) type E3-DUO ECO en ECO-regranulat robuste. Basée sur deux palettes de type E3 ECO, qui sont sciées puis soudées durablement entre elles. Version avec 3 semelles longitudinales, dessous avec plots et semelles ouvertes (nervurées). Avec rebords relevés tout autour (5 mm). Le plateau supérieur est équipé de série de 3 profils de renfort dans le sens longitudinal (option : 4 profils longitudinaux). La charge statique est de 7500 kg et la charge dynamique de 1250 kg. Charge dynamique maximale de 1250 kg (1500 kg avec 4 profils de renfort) avec charge uniformément répartie et position large des fourches du chariot élévateur. Également disponible en version sans rebords sur le plateau supérieur. Diverses organisations utilisent des palettes DUO à leur entière satisfaction.

Général

Les dimensions des palettes sur mesure sont adaptées autant que possible aux souhaits du client. Toutefois, la construction existante de la palette est déterminante pour les opérations de soudage. Il est donc possible que les dimensions réalisables varient de quelques centimètres.

Articles alternatifs