
Numéro d'article: 83310241 Impression possible

Palette industrielle D3-5 ECO – 1200 x 1000 mm – sur 5 semelles - avec rebords de 7 mm – noire





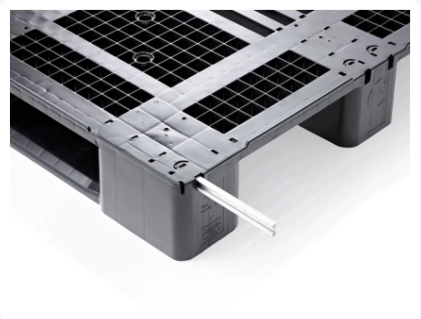

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83310241
Poids (kg)	15 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	400
Quantité par palette	16

Propriétés

- **Palette industrielle / palette ISO type D3-5 ECO (1200 x 1000 x H 150 mm) avec rebords périphériques de 7 mm sur le plateau**
- **Palette medium solide avec faible poids propre ; facile à manipuler**
- **Équipée de 5 semelles : 3 longitudinales et 2 transversales**
- **La capacité de charge peut être considérablement augmentée grâce aux profils de renfort anticorrosion intégrés dans le plateau**
- **La capacité de charge en rayonnage est de 400 kg. Avec 3 inserts longitudinaux, elle passe à 1000 kg ; avec 4 inserts longitudinaux, elle atteint 1250 kg**
- **Plots et semelles ouverts sur la face inférieure, avec nervures de renforcement**
- **La palette D3-5 ECO est particulièrement robuste grâce à la liaison inclinée entre semelles et plots**
- **Semelles biseautées des deux côtés pour une manipulation sans difficulté**
- **Fabriquée en ECO-regranulé de haute qualité pour une grande résistance aux chocs et une longue durée de vie**
- **La palette D3-5 ECO est largement utilisée comme base pour des palettes plastiques sur mesure – avec ou sans profils de renforcement dans le plateau**
- **Options : Couvercle de palette – rehausse de palette – codes QR et codes-barres – transpondeurs RFID – rebords de 22 mm sur le plateau – rebords de 22 mm à côté du plateau – version sans rebords (avec pop-ups éventuels) – bandes antidérapantes continues pour le plateau**

Description

Notre palette plastique D3-5 ECO est un véritable polyvalent et est largement utilisée dans l'ensemble de la logistique, en particulier pour des charges moyennes. Les entreprises du secteur non-alimentaire ainsi que l'industrie et le commerce l'utilisent avec succès. La palette a un faible poids propre, ce qui la rend facile à manipuler. La D1 ECO peut être améliorée d'une palette medium à une véritable palette pour rayonnage grâce à des profils de renforcement.

Cette version D3-5 est équipée de rebords périphériques de 7 mm sur le plateau, empêchant le glissement de la charge et le glissement des palettes vides entre elles. La palette D3-5 est renforcée à plusieurs points potentiellement sensibles, notamment aux transitions entre les plots, les semelles et le plateau. Fabriquée en regranulé ECO HDPE de haute qualité pour une utilisation durable.

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Accessoires assortis



83291800



99.49716

Articles alternatifs



83291800



99.49716

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be