
Numéro d'article: 83335851 Impression possible

# Palette industrielle CR3 - 1200 x 1000 mm - avec 3 semelles - avec rebords relevés de 5 mm - avec bandes antidérapantes - renforcée - gris/bleu





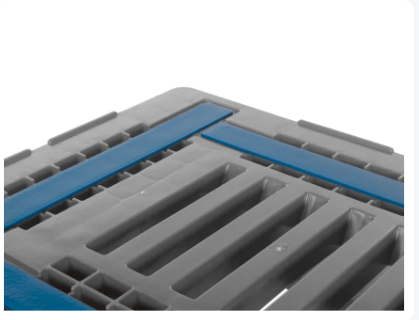

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

## Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Dimensions externes (L x L x H) | 1200 × 1000 × 160 mm |
| Capacité de charge dynamique | 1750 kg |
| Matériaux | HDPE |
| Numéro d'article | 83335851 |
| Poids (kg) | 23,5 kg |
| Résistance à la température | De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C |
| Couleur | Gris |
| Capacité de charge statique | 7500 kg |
| Hauteur de bord | 5 mm |
| Capacité de charge dans les rayonnages | 1400 |
| Quantité par palette | 15 |

## Propriétés

- **Palette extrêmement robuste pour les travaux vraiment lourds**
- **Équipée de 3 semelles longitudinales**
- **Dessous des plots et des semelles nervuré - pour une meilleure adhérence dans les systèmes de stockage et de transport automatisés**
- **Avec 5 inserts métalliques entièrement intégrés dans le plateau**
- **Les profils de renfort sont hermétiquement intégrés et réalisés en acier à ressort résistant à la corrosion**
- **Extra robuste grâce à la liaison inclinée entre les semelles et les plots**
- **Capacité en rayonnage jusqu'à 1 400 kg**
- **Larges bandes antidérapantes sur le plateau, ainsi que des rebords relevés de 5 mm**
- **Semelles biseautées des deux côtés - pour une manipulation facile avec transpalettes manuels, etc.**
- **Fabriquée en HDPE vierge de haute qualité, donc particulièrement résistante aux chocs et au froid**
- **Adaptée au contact direct avec les denrées alimentaires**
- **Marquage, logos et numérotation sur demande ; emplacement à convenir**
- **Options : couvercle de palette - rehausse de palette - codes QR et codes-barres - transpondeurs RFID - plateau supérieur sans rebords ou avec rebords de 7 mm**



**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

## Description

Notre palette industrielle CR3 a été conçue comme une solution fiable et fonctionnelle pour des applications logistiques générales dans le segment heavy duty - y compris dans l'industrie agroalimentaire. Avec un format de 1200 x 1000 x H 160 mm et une construction particulièrement robuste, cette palette offre une base solide pour le transport et le stockage, partout où des exigences élevées sont de mise.

La sécurité est au cœur de la conception de la CR3. Le plateau est équipé de rebords relevés et de 5 bandes antidérapantes. Ainsi, les palettes vides se centrent parfaitement entre elles lors de l'empilage et, bien sûr, la charge est maintenue et centrée en toute sécurité.

La palette est dotée de 5 profils de renfort entièrement intégrés dans le plateau ainsi que de 3 semelles longitudinales robustes. Les plots et les semelles sont ouverts (nervurés). Ces caractéristiques assurent une capacité de charge suffisante et une manutention sans problème pour de nombreux types de charges - y compris dans les systèmes de stockage et de transport automatisés.

Avec une capacité statique de 7 500 kg, une capacité dynamique de 1 500 kg et une capacité en rayonnage de 1 400 kg, cette CR3 offre une résistance largement suffisante pour la plupart des applications logistiques. Les travaux vraiment lourds peuvent être confiés sans hésitation à cette CR3.

En résumé, la palette industrielle CR3 est une palette robuste et fonctionnelle pour un large éventail d'applications logistiques. Si nous avons éveillé votre intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Nous organiserons volontiers une démonstration.

## Accessoires assortis




83291800



99.49716


## Articles alternatifs



83335202



87035841



83230801

**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be