


Numéro d'article: 83335851

Impression possible



Palette industrielle CR3 - 1200 x 1000 mm - avec 3 semelles - avec rebords relevés de 5 mm - avec bandes antidérapantes - renforcée - gris/bleu

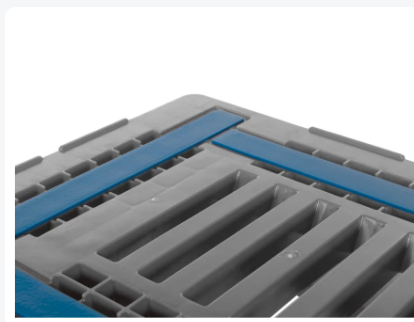

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 x 1000 x 160 mm
Capacité de charge dynamique	1750 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83335851
Poids (kg)	23,5 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	7500 kg
Hauteur de bord	5 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	1400
Quantité par palette	15

Propriétés

Palette extrêmement robuste pour les travaux vraiment lourds

Équipée de 3 semelles longitudinales

Dessous des plots et des semelles nervuré - pour une meilleure adhérence dans les systèmes de stockage et de transport automatisés

Avec 5 inserts métalliques entièrement intégrés dans le plateau

Les profils de renfort sont hermétiquement intégrés et réalisés en acier à ressort résistant à la corrosion

Extra robuste grâce à la liaison inclinée entre les semelles et les plots

Capacité en rayonnage jusqu'à 1 400 kg

Larges bandes antidérapantes sur le plateau, ainsi que des rebords relevés de 5 mm

Semelles biseautées des deux côtés - pour une manipulation facile avec transpalettes manuels, etc.

Fabriquée en HDPE vierge de haute qualité, donc particulièrement résistante aux chocs et au froid

Adaptée au contact direct avec les denrées alimentaires

Marquage, logos et numérotation sur demande ; emplacement à convenir

Options : couvercle de palette - rehausse de palette - codes QR et codes-barres - transpondeurs RFID - plateau supérieur sans rebords ou avec rebords de 7 mm

Description

Notre palette industrielle CR3 a été conçue comme une solution fiable et fonctionnelle pour des applications logistiques générales dans le segment heavy duty - y compris dans l'industrie agroalimentaire. Avec un format de 1200 x 1000 x H 160 mm et une construction particulièrement robuste, cette palette offre une base solide pour le transport et le stockage, partout où des exigences élevées sont de mise.

La sécurité est au cœur de la conception de la CR3. Le plateau est équipé de rebords relevés et de 5 bandes antidérapantes. Ainsi, les palettes vides se centrent parfaitement entre elles lors de l'empilage et, bien sûr, la charge est maintenue et centrée en toute sécurité.

La palette est dotée de 5 profils de renfort entièrement intégrés dans le plateau ainsi que de 3 semelles longitudinales robustes. Les plots et les semelles sont ouverts (nervurés). Ces caractéristiques assurent une capacité de charge suffisante et une manutention sans problème pour de nombreux types de charges - y compris dans les systèmes de stockage et de transport automatisés.

Avec une capacité statique de 7 500 kg, une capacité dynamique de 1 500 kg et une capacité en rayonnage de 1 400 kg, cette CR3 offre une résistance largement suffisante pour la plupart des applications logistiques. Les travaux vraiment lourds peuvent être confiés sans hésitation à cette CR3.

En résumé, la palette industrielle CR3 est une palette robuste et fonctionnelle pour un large éventail d'applications logistiques. Si nous avons éveillé votre intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Nous organiserons volontiers une démonstration.



Accessoires assortis



Articles alternatifs

