


Numéro d'article: 83320800.DUOL3

Impression possible



# Palette en plastique D3-5-DUO - 2400 x 1000 mm - sans rebords - 7 semelles - renforcée

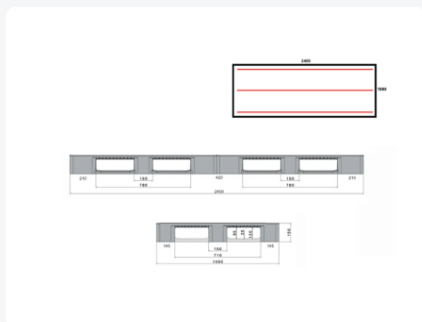

## Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	2400 x 1000 x 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83320800.DUOL3
Poids (kg)	34 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	5000 kg

## Propriétés

**Palette grand format en plastique dimensions 2400 x 1000 x H 150 mm**

**Réalisée en PEHD vierge, particulièrement résistante aux chocs et durable**

**Convient aux articles alimentaires**

**La D3-5 DUO est basée sur la palette D3-5, sans rebords (alternative : avec rebords 7 mm)**

**Dans cette version, deux palettes de type D3-5 sont soudées durablement entre elles**

**La palette D3-5 DUO est équipée de 3 semelles longitudinales et 4 transversales**

**Le plateau est en plus renforcé par 3 profils de renfort intégrés dans le sens longitudinal ; version résistante à la corrosion**

**Particulièrement solide et robuste, donc la solution idéale pour les charges grand format**

**La technologie RFID peut être intégrée sans problème dans la palette, même ultérieurement. Le support de tag RFID offre une protection durable contre les influences externes**

**Les semelles D3-5 sont biseautées des deux côtés pour une manutention sans problème avec des transpalettes**

**La palette D3-5 est renforcée grâce à une liaison inclinée entre les semelles et les plots**

**La casse à ces points sensibles est ainsi réduite au minimum**

**La charge dynamique indiquée est basée sur une charge uniformément répartie et une position large des fourches du chariot élévateur**

## Description

Palette grand format en plastique (2400 x 1000 x H 150 mm) type D3-5 DUO en en plastique PEHD vierge et robuste. Basée sur deux palettes de type D3-5, qui sont ensuite soudées ensemble de manière permanente. Version avec 3 semelles longitudinales et 4 semelles transversales, dessous avec plots et semelles ouvertes (nervurées). Dessus de palette sans rebords. Le plateau supérieur est équipé de série de 3 profils de renfort dans le sens longitudinal. La charge statique est de 5000 kg et la charge dynamique de 1000 kg. Charge dynamique maximale de 1000 kg avec charge uniformément répartie et position large des fourches du chariot élévateur. Également disponible en version avec rebords 7 mm sur le plateau supérieur. Diverses organisations utilisent des palettes grand format à leur entière satisfaction.

### Général

Les dimensions des palettes sur mesure sont adaptées autant que possible aux souhaits du client. Toutefois, la construction existante de la palette est déterminante pour les opérations de soudage. Il est donc possible que les dimensions réalisables varient de quelques centimètres.



