


Numéro d'article: 87065301 Impression possible

Palette Europe TC1 - 1200 x 800 mm - avec rebords de 7 mm - 3 semelles - bleu clair

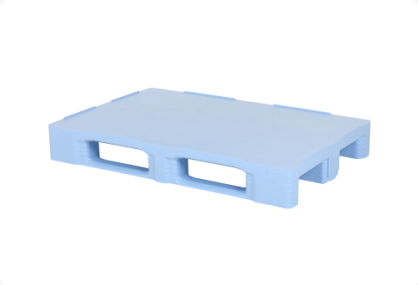

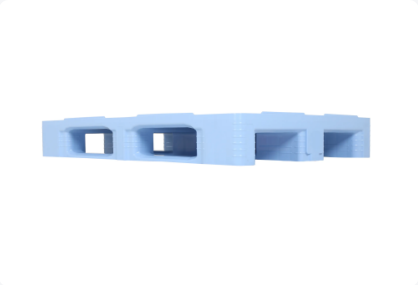

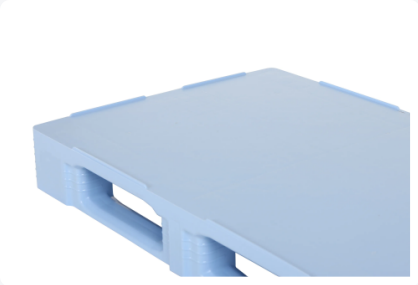

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 800 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	1500 kg
Numéro d'article	87065301
Poids (kg)	18 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Bleu
Numéro d'Article Européen	7424915316392
Capacité de charge statique	7500 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	1000
Quantité par palette	15

Propriétés

- **Le plateau est équipé de rebords relevés de 7 mm tout autour.**
- **Cette version bleu clair est fabriquée en HDPE vierge de haute qualité, offrant une excellente résistance aux chocs et une longue durée de vie.**
- **Variante de couleur bleu clair par rapport au gris standard ; souhaitée dans certains cas pour la détection optique.**
- **Le dessus et le dessous du plateau sont entièrement fermés.**
- **Hygiène et facilité de nettoyage maximales.**
- **La palette TC1 se nettoie facilement, manuellement comme mécaniquement.**
- **Convient au contact direct avec les aliments.**
- **Grande résistance aux chocs grâce au soudage breveté du plateau supérieur.**
- **Capacité en rayonnage jusqu'à 1 000 kg.**
- **Avec 3 profils de renfort entièrement intégrés dans le plateau (longitudinaux), la capacité en rayonnage peut atteindre 1 750 kg (sur demande).**
- **Les liaisons entre les plots et les semelles, ainsi qu'entre les plots et le plateau, sont renforcées, réduisant au minimum le risque de rupture à ces points sensibles.**
- **La conception intelligente des plots de la TC1 améliore l'accroche du film étirable et du film de banderolage.**
- **Semelles biseautées des deux côtés pour les équipements de manutention.**
- **Marquage, logos et numérotation sur demande ; emplacement à convenir.**
- **Options : couvercle de palette - rehausse de palette - codes QR et codes-barres - inserts métalliques entièrement intégrés (longitudinaux) - transpondeurs RFID - plateau supérieur sans rebords, avec rebords 22 mm ou rebords extérieurs 22 mm - plateau supérieur entièrement antidérapant Palgrip.**

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Description

La palette TC1 est notre palette plastique entièrement fermée au format Europe 1200 x 800 mm. Cette variante à 3 semelles fait également partie de la série Totally Closed (TC). Cette gamme de produits a largement fait ses preuves dans l'agroalimentaire, la pharmacie et l'industrie chimique - partout où la facilité de nettoyage et l'hygiène sont essentielles.
La base de cette version TC1 est réalisée en bleu clair. Cette variante est utilisée pour différencier les flux (par rapport au gris standard) et, dans certains cas, parce qu'une détection optique est utilisée.
Parmi les palettes disponibles sur le marché avec un plateau totalement lisse et fermé, la palette TC est la numéro 1 en matière de résistance aux chocs. Cela est rendu possible grâce au soudage breveté du plateau supérieur, avec des épaisseurs de paroi maximales et une zone d'impact intelligente.
Le plateau est équipé de rebords relevés de 7 mm tout autour. En général, cela suffit pour centrer la charge et les palettes vides lors de l'empilage. Les essais pratiques restent la meilleure référence. Lorsque l'antidérapant maximal est requis, notre version Palgrip avec plateau supérieur antidérapant est la meilleure solution.

Accessoires assortis



83290800



82550801

Articles alternatifs



87065399



87065201



87065881

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be